



MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni

Celková cena: 1 289 134,00 CZK bez DPH

CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ: 955 000,00 CZK bez DPH

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE SERVISNÍ SMLOUVA 48 MĚSÍCŮ PRŮJEZD 30 000 KM A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 48 MĚSÍCŮ PRŮJEZD 80 000 KM

Summary

MAN TGE Skříňový vůz
TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm
Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Převodovka se 6 rychlostními stupni
UYCB4A\1

Celková cena
1 289 134,00 CZK

Oyster Silver Metallic
FOFO37 216,00 CZK

Šedo-černá, titanová černá-palladium, perlově šedá
GA

Optional extras

Oyster Silver Metallic	FOFO	37 216,00 CZK
------------------------	------	---------------

Boční vnitřní obložení v nákladovém prostoru z plastových dutých desek až po střešní rám	5DN	13 529,00 CZK
--	-----	---------------

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou nakládací hrany, vzadu	5BD	19 229,00 CZK
---	-----	---------------

Dveře nákladového prostoru se zvětšeným úhlem otevření	5V4	13 352,00 CZK
--	-----	---------------

Hlavní LED světlomety s LED světly pro denní svícení	8IT	29 463,00 CZK
--	-----	---------------

Kola z lehkých slitin 6 1/2 J x 17, stříbrná	ZR7	42 790,00 CZK
--	-----	---------------

Komfortní paket Plus	ZMK	30 200,00 CZK
----------------------	-----	---------------

Paket MAN Media Van Navigation	ZNX	17 900,00 CZK
--------------------------------	-----	---------------

Přední mlhové světlomety včetně odbočovacích světel	8WH	7 077,00 CZK
---	-----	--------------

Přední náprava, zesílená	VV8	7 967,00 CZK
--------------------------	-----	--------------

Prvotní náplň paliva 15 l	1Z2	622,00 CZK
---------------------------	-----	------------

Rezervní kolo, prostorově úsporné, s palubním nářadím a zvedákem vozidla	ZR9	0,00 CZK
System couvací kamery s dynamickými čarami	KA2	9 068,00 CZK
tažným zařízením, pevným (vč. tažné tyče)	1D1	18 471,00 CZK
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4A3	7 832,00 CZK
Zesílené odpružení/tlumení a stabilizace základ	1Bj	5 118,00 CZK
Total		259 834,00 CZK

Standardní vybavení

		Bezpečnostní zařízení	
3W3	Opatření pro snížení hluku v interiéru Plus Nahrazeno: Opatření pro snížení hluku v interiéru Premium	NZ2	3tlačítkový modul
0F3	Palivová soustava, nafta	4UF	Airbag řidiče a spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce
QY0	Varianta s optimalizovanými emisemi CO2	KJ1	Asistent ochrany proti porvům bočního větru
		UG1	Asistent rozjezdu do kopce
		8J3	Asistenční systém nouzového brzdění
		4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující
		9BA	Bez hlavního spínače baterie
		2NA	Bez podkládacího klínu(ů)
		8ID	Dvojité halogenové světlomety Nahrazeno: Hlavní LED světlomety s LED světly pro denní svícení
		1AS	ESP s elektronickou uzávěrkou diferenciálu, protipokluzovým systémem (ASR) a ABS
		UH2	Elektronická parkovací brzda
		7AA	Elektronický imobilizér
		9P3	Kontrola bezpečnostního pásu, E-kontakt v zámku bezpečnostního pásu; sedadlo řidiče a spolujezdce
		1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
		2FB	Multifunkční volant Nahrazeno: Kožený multifunkční volant, vyhřívaný
		1T3	Obvazový materiál a výstražný trojúhelník
		GV1	Příprava pro Alcohol Interlock
		QK1	S multifunkční kamerou
		6DA	Sluneční clony, sklopné a otočné do stran
		7K3	Systém kontroly tlaku v pneumatikách
		3QN	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy s nastavením výšky pásu a elektr. předpínačem bezpečnostních pásů vpředu
		6B1	Upevňovací oka pro zajištění nákladu
		9C7	Zapnutí světla pro denní svícení s asistenčním světlem

Elektrický bezpečnostní paket

ILO Bez akustického výstražného zařízení prozařazený zpáteční převodový stupeň

Funkční vybavení

8QJ 2 klíče s dálkovým ovládáním

8RE 4 reproduktory 2 vysokotónové, 2 hlubokotónové

J0B Baterie 520 A (92 Ah)

8FA Bez 2. baterie

6AA Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku

8X0 Bez ostřikovačů světlometů

7E0 Bez přidavného topení

8HA Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor

OR0 Bez vedlejšího pohonu na převodovce

LT2 Chytrý rychlostní asistent

7J2 Digitální kombinovaný přístroj

QV3 Digitální příjem rádia (DAB+)

EU1 Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce)
Nahrazeno: 12V zásuvky v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna na levém sedadle pro levostranné řízení)

IP4 Elektrická svorkovnice a příprava pro KFG

QR9 Informace o dopravních značkách

8N6 Intervalové spínání stěračů se světelným senzorem a dešťovým senzorem

4I7 Keyless Go

KH6 Klimatizace „Climatic“ v kabině řidiče

9ZV Komfortní telefonování s indukční funkcí nabíjení, bez připojení k venkovní anténě

5EV Kompletní registrace N1 (do 3,5 t přípustné celkové hmotnosti včetně)

9CW Koncepte LED osvětlení interiéru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru

4WG Koncepte výfukových plynů, EU6e (EA)

EL2 MAN Connect (služby volání), s OCU3 low
Nahrazeno: MAN Connect (služby volání / aplikace InVehicle / navigace v závislosti na koncovém zařízení), s OCU high

I8U MAN Media Van
Nahrazeno: MAN Media Van Navigation

9WJ MAN SmartLink

7X2 Parkovací asistent vpředu a vzadu

2A0 Převodový režim aktivní

U5A Přístrojová vložka, zobrazení v km/h

8T2 Regulace rychlosti jízdy

NI1	S UNECE CS&SU
VI4	Servisní ukazatel 50 000 km nebo 2 roky (variabilní)
7L6	Systém start-stop s rekuperací brzdné energie
8GU	Třífázový alternátor 140 A
U9E	USB typu-C datové a nabíjecí zdířky se zvýšeným nabíjecím výkonem
EM2	Varování před nepozorností a únavou
6I1	Varování při opuštění jízdního pruhu
9JA	Zásuvka 12 V a 2 držáky nápojů na přístrojové desce

Karoserie

6N0	Bez lapačů nečistot
5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
QT5	Bez stupačky vzadu
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče
9H0	Bez střešních směrovek
9LA	Bez výstražných majáků
1D0	Bez závěsného zařízení přívěsu Nahrazeno: tažným zařízením, pevným (vč. tažné tyče)
8F1	Boční obrysová světla
QL7	Boční skla vpředu a vzadu a zadní okno tepelně izolačním sklem
OD1	Dveře kabiny řidiče
6XN	Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
2JF	Nárazník vpředu v šedé barvě s ozdobnou lištou lakovanou v barvě vozu
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovanou lištou
OM0	Palivová nádrž 75 l
5R2	Posuvné dveře vpravo
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelně izolačním sklem
1F3	Tažné oko vpředu
5SB	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlým rozsahem
5RB	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlým rozsahem
3R2	Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu
3RD	Zadní křídlové dveře bez okenních výřezů
5V3	Závěsy pro zadní křídlové dveře Nahrazeno: Dveře nákladového prostoru se zvětšeným úhlem otevření

Konzervace laku / Přepavní ochrana

5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez povrchové ochranné fólie
-----	---

Nápisy na zádi

ONB	Nápisy pro typ, nosnost a PS
-----	------------------------------

Návody k obsluze

OVW	Palubní literatura v češtině
-----	------------------------------

Ochranný rám (ochrana při převrácení)

2Y0 Bez ochranného rámu (ochranný rám pro M2)

Okno

4FA Bez otvoru bočního okna v nákladovém prostoru, vzadu vlevo

6VA Bez otvoru pro boční okno v nákladovém prostoru, uprostřed vlevo

6WA Bez otvoru pro boční okno v nákladovém prostoru, uprostřed vpravo

4DA Bez otvoru pro boční okno v nákladovém prostoru, vpředu vlevo

4EA Bez otvoru pro boční okno v nákladovém prostoru, vpředu vpravo

4JA Bez otvoru pro boční okno v nákladovém prostoru, vzadu vpravo

Plnicí množství paliva

1Z0 Prvotní náplň paliva 7 l
Nahrazeno: Prvotní náplň paliva 15 l

Podvozek

41W 4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosností 1050 kg, stříbrná
Nahrazeno: 4 kola z lehké slitiny 6 1/2 J x 17 s nosností 1 200 kg, stříbrná

1Y0 Bez uzávěrky diferenciálu

1NE Kryt kola uprostřed s logem MAN
Nahrazeno: Kryty pro kola z lehké slitiny

VG0 Letní pneumatiky

1BA Odpružení/tlumení základ a stabilizace základ
Nahrazeno: zesílené odpružení/tlumení a stabilizace základ

1S1 Palubní nářadí a zvedák vozidla

Q68 Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111, s optimalizovaným valivým odporem
Nahrazeno: Pneumatiky 235/60 R 17 C 117/115 R, s optimalizovaným valivým odporem

0WQ Přípustná celková hmotnost 3.500 kg

1G2 Rezervní kolo (ocelové kolo) s normální pneumatikou
Nahrazeno: Rezervní kolo, úsporné uložení

L0L Vozidla s levostranným řízením

Posuvné dveře v prostoru pro cestující/nákladovém prostoru

5Q0 Bez posuvných dveří, vlevo, (uzavřená boční stěna)

Schválení

3M2 Provedení LNFZ s až 3 místy k sezení

Vybavení interiéru

5DA Bez bočního vnitřního obložení v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru
Nahrazeno: Boční vnitřní obložení v nákladovém prostoru z plastových dutých desek až po střešní rám

6L0 Bez lišt C v nákladovém prostoru

7N0 Bez odkládací přihrádky na stropě

5BA Bez podlahové krytiny v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru
Nahrazeno: Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou nakládací hrany, vzadu

5CA Bez vnitřního obložení stropu

4XA Bez vnitřního střešního nosiče

3SS Dvojsedadlo spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou a sklopným prostředním opěradlem

3CF Dělicí příčka

5AC Gumová podlaha v kabině řidiče

7C3 Madla pro nastupování na zadních sloupcích

6X3 Madlo pro nastupování na dělicí příčce v nákladovém prostoru

4Z1 Odkládací přihrádka

N0V Potahy sedadel z látky „Toronto Grid“

4N0 Přístrojová deska

3TE Sedadlo „Comfort“ vlevo
Nahrazeno: Pneumaticky odpružené sedadlo „ergoActive“ vlevo

QE4 Střešní nosič zavazadel s odkládacími přihrádkami, dvěma sloty 1 DIN a čtecí lampičkou

Zadní dveře / zadní kapota

4HA Bez zadního okna

Zvýšení/snížení zatížení, technické

1UA Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti

Zásuvka

7B0 Bez zásuvek – v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru

Technická data

Motor		Hmotnosti	
Palivo	Diesel	Povol. celková hmotnost	3 500 kg
Počet válců	4; in Reihe	Hmotnost přední nápravy	1 489,984 kg
Zdvihový objem	1 968 cm³	Hmotnost zadní nápravy	1 003,788 kg
Výkon při otáčkách	103,000 kW při 3000 min ^l	Pohotovostní hmotnost s řidičem, deklarovaná	2 568,772 kg
Max. krouticí moment	360 Nm / 1500 - 2500 1/min	min. typová zkušební hmotnost	2 246 kg
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	62,700 mg/km	max. typová zkušební hmotnost	2 784 kg
Metoda výpočtu CO2	B	Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6 000 kg
Hlučnost vozidla	71,000 dB(A)	Povolené zatížení přední nápravy	2 100 kg
Standardní hlučnost	74,000 dB(A)	Povolené zatížení zadní nápravy	2 100 kg
Jízdní vlastnosti		Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 12%	3 000 kg
Maximální rychlost	158 km/h	Povolené zatížení přívěsu v nezabrzděném stavu	750 kg
		Podpůrné zatížení	120 kg
		Rozměry vozidla	
		Délka	6 836 mm
		Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2 040 mm
		Výška	2 590 mm
		Rozvor kol	4 490 mm



Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	3500 kg
Prázdná hmotnost vč. řidiče	2568 kg
Užitečné zatížení	932 kg

Consumption and emissions

Hodnoty spotřeby a emise WLTP

Spotřeba (nízká)	9,4 l/100 km
Spotřeba (střední)	8,4 l/100 km
Spotřeba (vysoká)	7,8 l/100 km
Spotřeba (extra vysoká)	10,3 l/100 km
Spotřeba (kombinovaná)	9,0 l/100 km
Emise CO ₂ (kombinované)	236 g/km

Further information

EU tyre label

(1/1)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

Main tyres

Q72

Pneumatiky 235/60 R 17 C 117/115 R, s optimalizovaným valivým odporem





Continental

0451726

235/60 R 17 C 117/115 R

C2

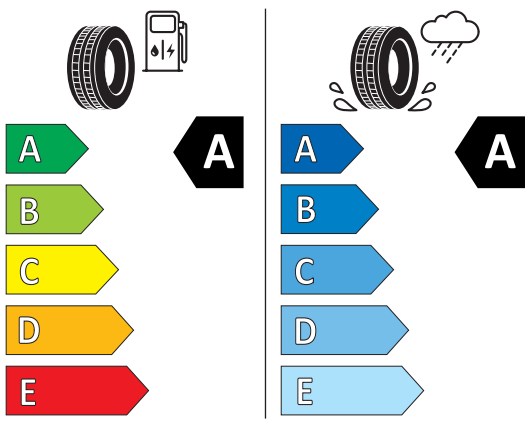

2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587942/fiches?noRedirect=false&language=CS>





Continental

0451399

235/60 R 17 C 117/115 R

C2

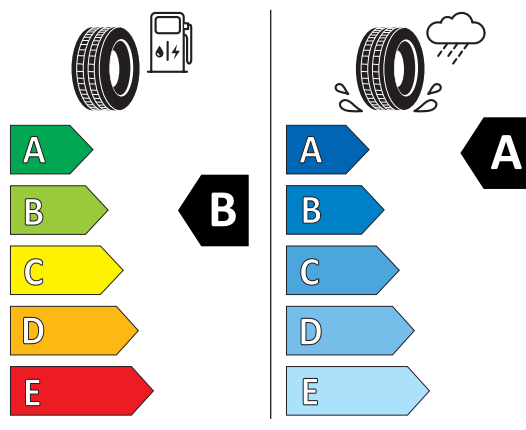

2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481598/fiches?noRedirect=false&language=CS>